

## Kurzanleitung Swissphone s.Quad X35

Beim ersten Einschalten muss das Batteriefach „Richtig“ verschlossen werden, dieses geht am besten mit einer Münze, siehe Bild.




Nach dem verschließen, startet der Melder und es wird nach dem Entsperr-Code gefragt. Dieser muss bei jedem Neustart im Melder eingegeben werden und ist Vorgabe der Leitstelle


Der Code ist 0112.

Wahltasten für die Zahlen

Weiter bzw. Bestätigungstaste  
Weiße Taste oberhalb Batterie

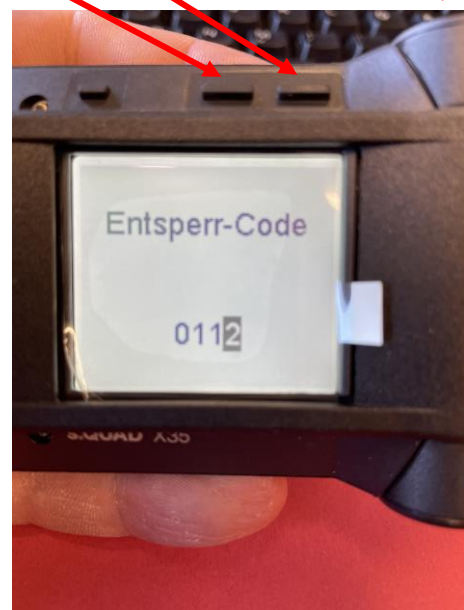

Danach fragt der Melder welcher Akku/Batterietyp vorhanden ist, hier wird eneloop ausgewählt und auch wieder mit der weißen Taste bestätigt.

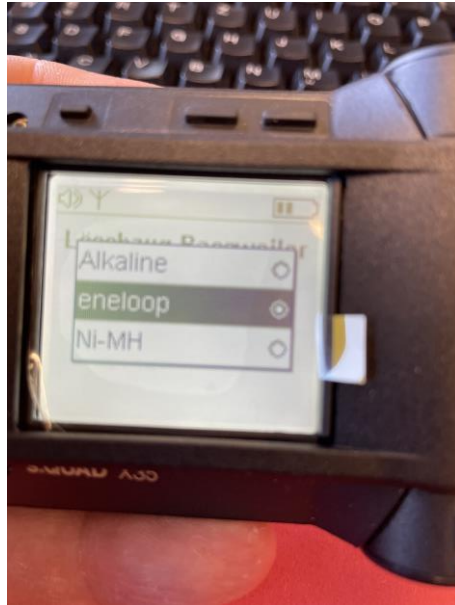

Jetzt ist der Melder Einsatzbereit und es sollte der jeweilige Löschzug und der Name des Nutzers im Melder stehen.



Jetzt kann man noch einige Einstellungen machen.

z.B. unter Profile

Die Melder sind so programmiert, dass der Löschzugalarm immer geschaltet ist. Heißt diesen kann ich nicht manuell ausschalten, alle anderen Schleifen (je nach Qualifikation) kann man zuschalten oder auch abschalten, wie z.B. CBRN bei nicht Atemschutztauglichkeit.

Auch haben alle DL-Maschinisten die DL-Ric auf dem Melder, diese ist bei allen Löschzügen außer dem Löschzug 1 in der Grundkonfiguration deaktiviert. Hier könnte jetzt die DL-Besatzung die aus einem anderen Löschzug kommt und die DL für Übung etc. braucht, die Ric aktivieren und so ggf. einen Alarm mitbekommen.

Haken = Aktiviert, Kästchen ohne Haken = Deaktiviert



Des Weiteren kann man für jede Ric einen anderen Ton wählen.

Allerdings muss man hier etwas aufpassen: Jede Ric wird im Ton-Menü 4-mal angezeigt, dieses ist richtig so, weil jede Ric 4 Subadressen hat, diese gliedern sich wie folgt:

1 = Einsatzrücknahme/ Einsatzabbruch (Voreingestellt Melodie 10)

2 = Einsatz, also der normale Alarm (Voreingestellt Melodie 5)

3 = Infoalarm (Voreingestellt Melodie 1)

4 = Einsatz ohne Eile (Voreingestellt Melodie 1)

In der Regel wird von der Leitstelle nur die Subadresse „Einsatz“ alarmiert, ggf. noch die Einsatzrücknahme.



Alle weiteren Informationen findet ihr in der Bedienungsanleitung die dem Melder beiliegt.

Für Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung.

Tobias Jansen & Marcel Pauly